


APDatec 14

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Landwirtschaft, Wasserablauf, Bewässerung, Kläranlagen, Pumpentechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grün, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest

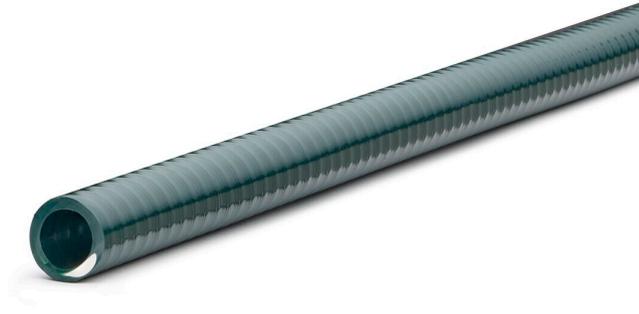

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/ m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,40	4,20	140	7,00	0,78	0,48000	24,00	50	140250500
38	47,00	4,50	180	7,00	0,78	0,71000	35,60	50	140380500
50	59,40	4,70	220	7,00	0,78	1,08000	48,25	50	140500500
75	86,60	5,80	300	5,00	0,78	1,80000	85,00	50	140750500